


Фибролитовые плиты NORDECO



NORDECO


WOOD CEMENT BOARD







Фибролитовые плиты NORDECO

Фибролитовые плиты NORDECO wood cement boards — многофункциональный, экологически чистый и безопасный строительный материал, удовлетворяющий всем критериям современного, комфортного и безопасного жилья.

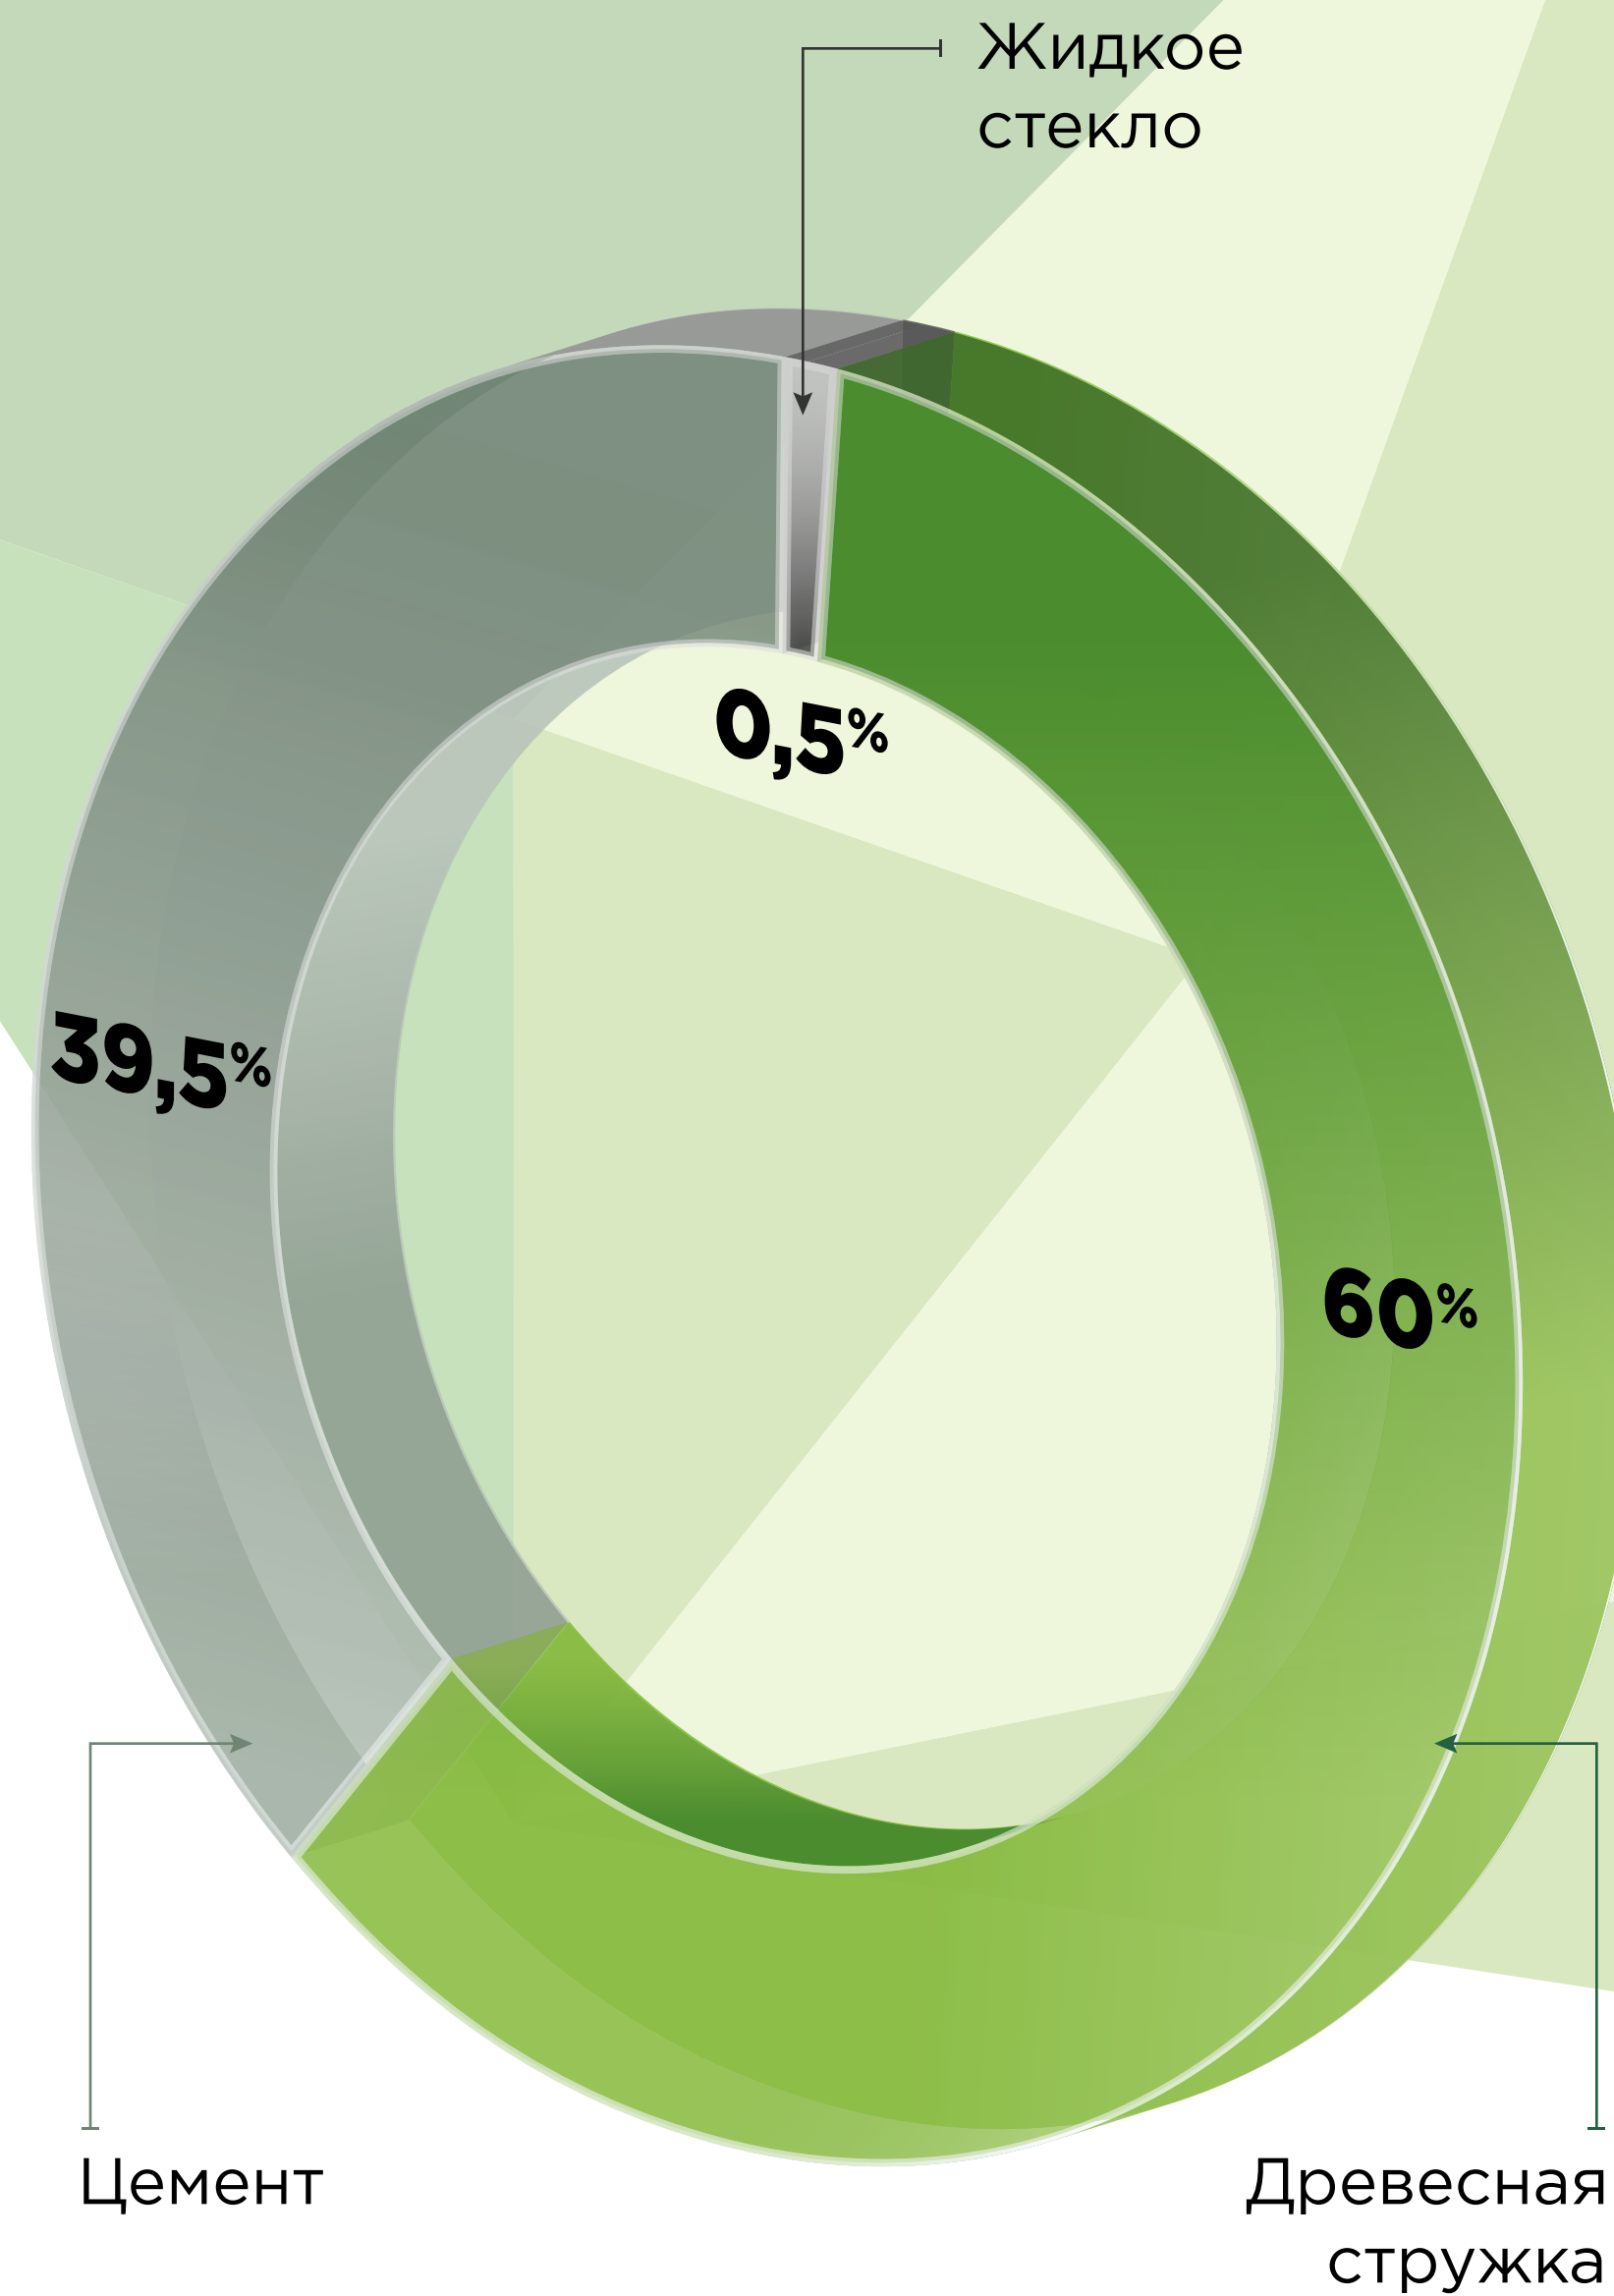




Достоинства фибролитовых плит NORDECO

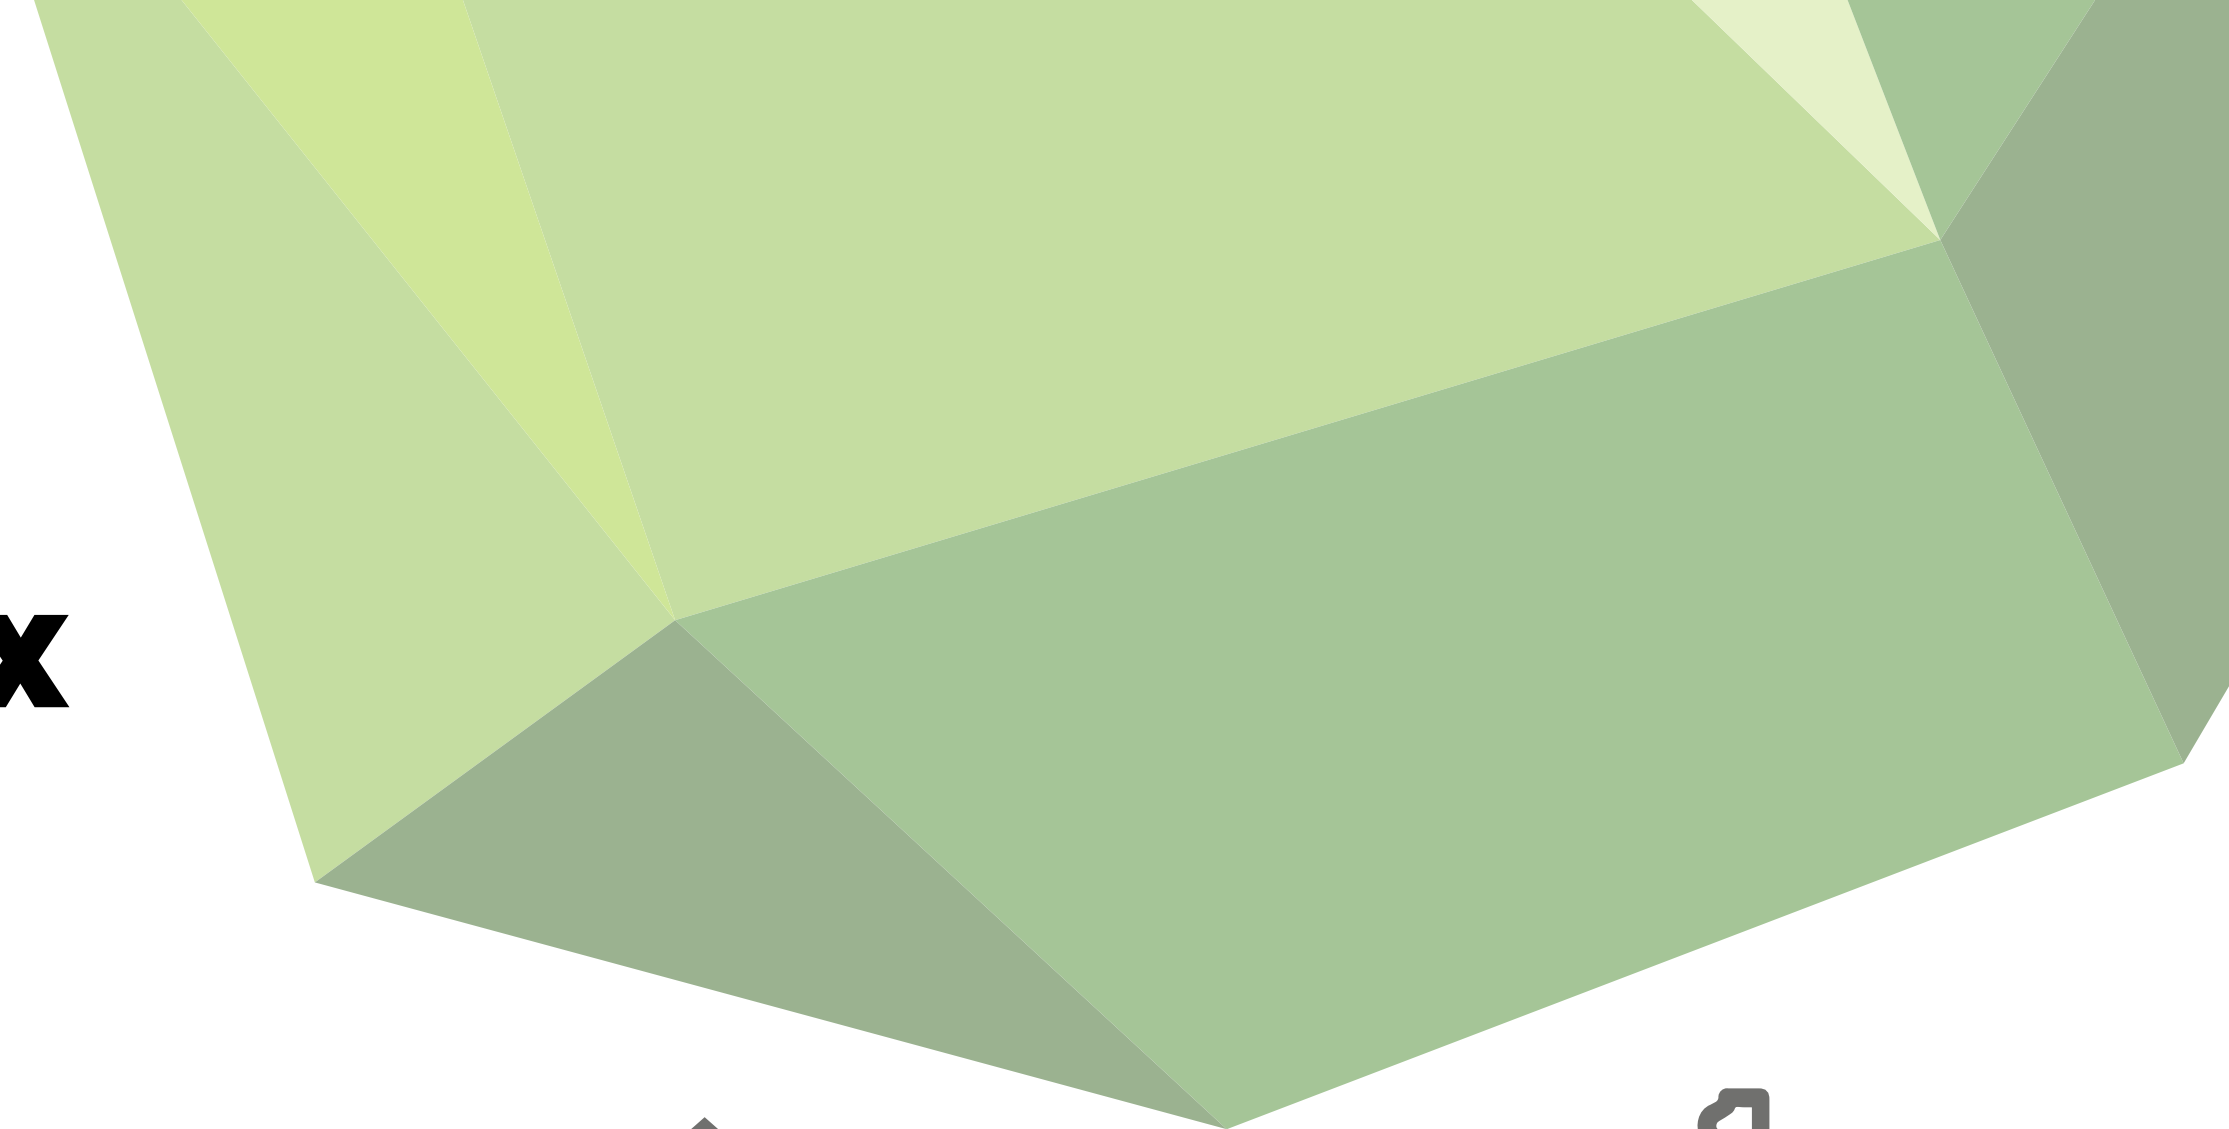

1 Экологическая
безопасность



2 Высокая
огнестойкость

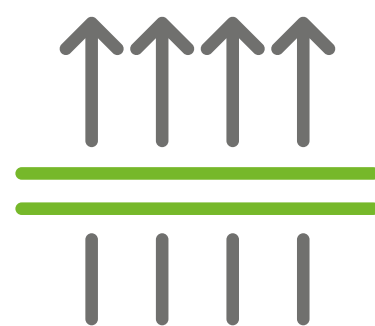


3 Высокая
паропроницаемость



4 Высокая
термоаккумулирующая
способность



5 Высокая
звукоизолирующая
способность

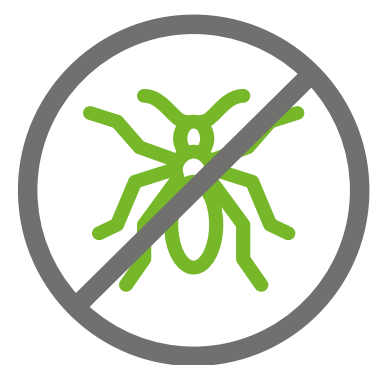

6 Стойкость
к воздействию
термитов и грызунов



7 Совместимость
с многими видами
отделочных материалов



8 Легко обрабатываются
любым режущим
инструментом



9 Экологически
безвредное
производство





10 Морозо-
устойчивость

Применение фибролитовых плит в малоэтажном строительстве




- 1 Кровля
- 2 Межкомнатная перегородка
- 3 Акустический потолок
- 4 Наружная и внутренняя обшивка стен
- 5 Несъемная опалубка
- 6 Стеновые акустические материалы
- 7 Утепление и звукоизоляция пола

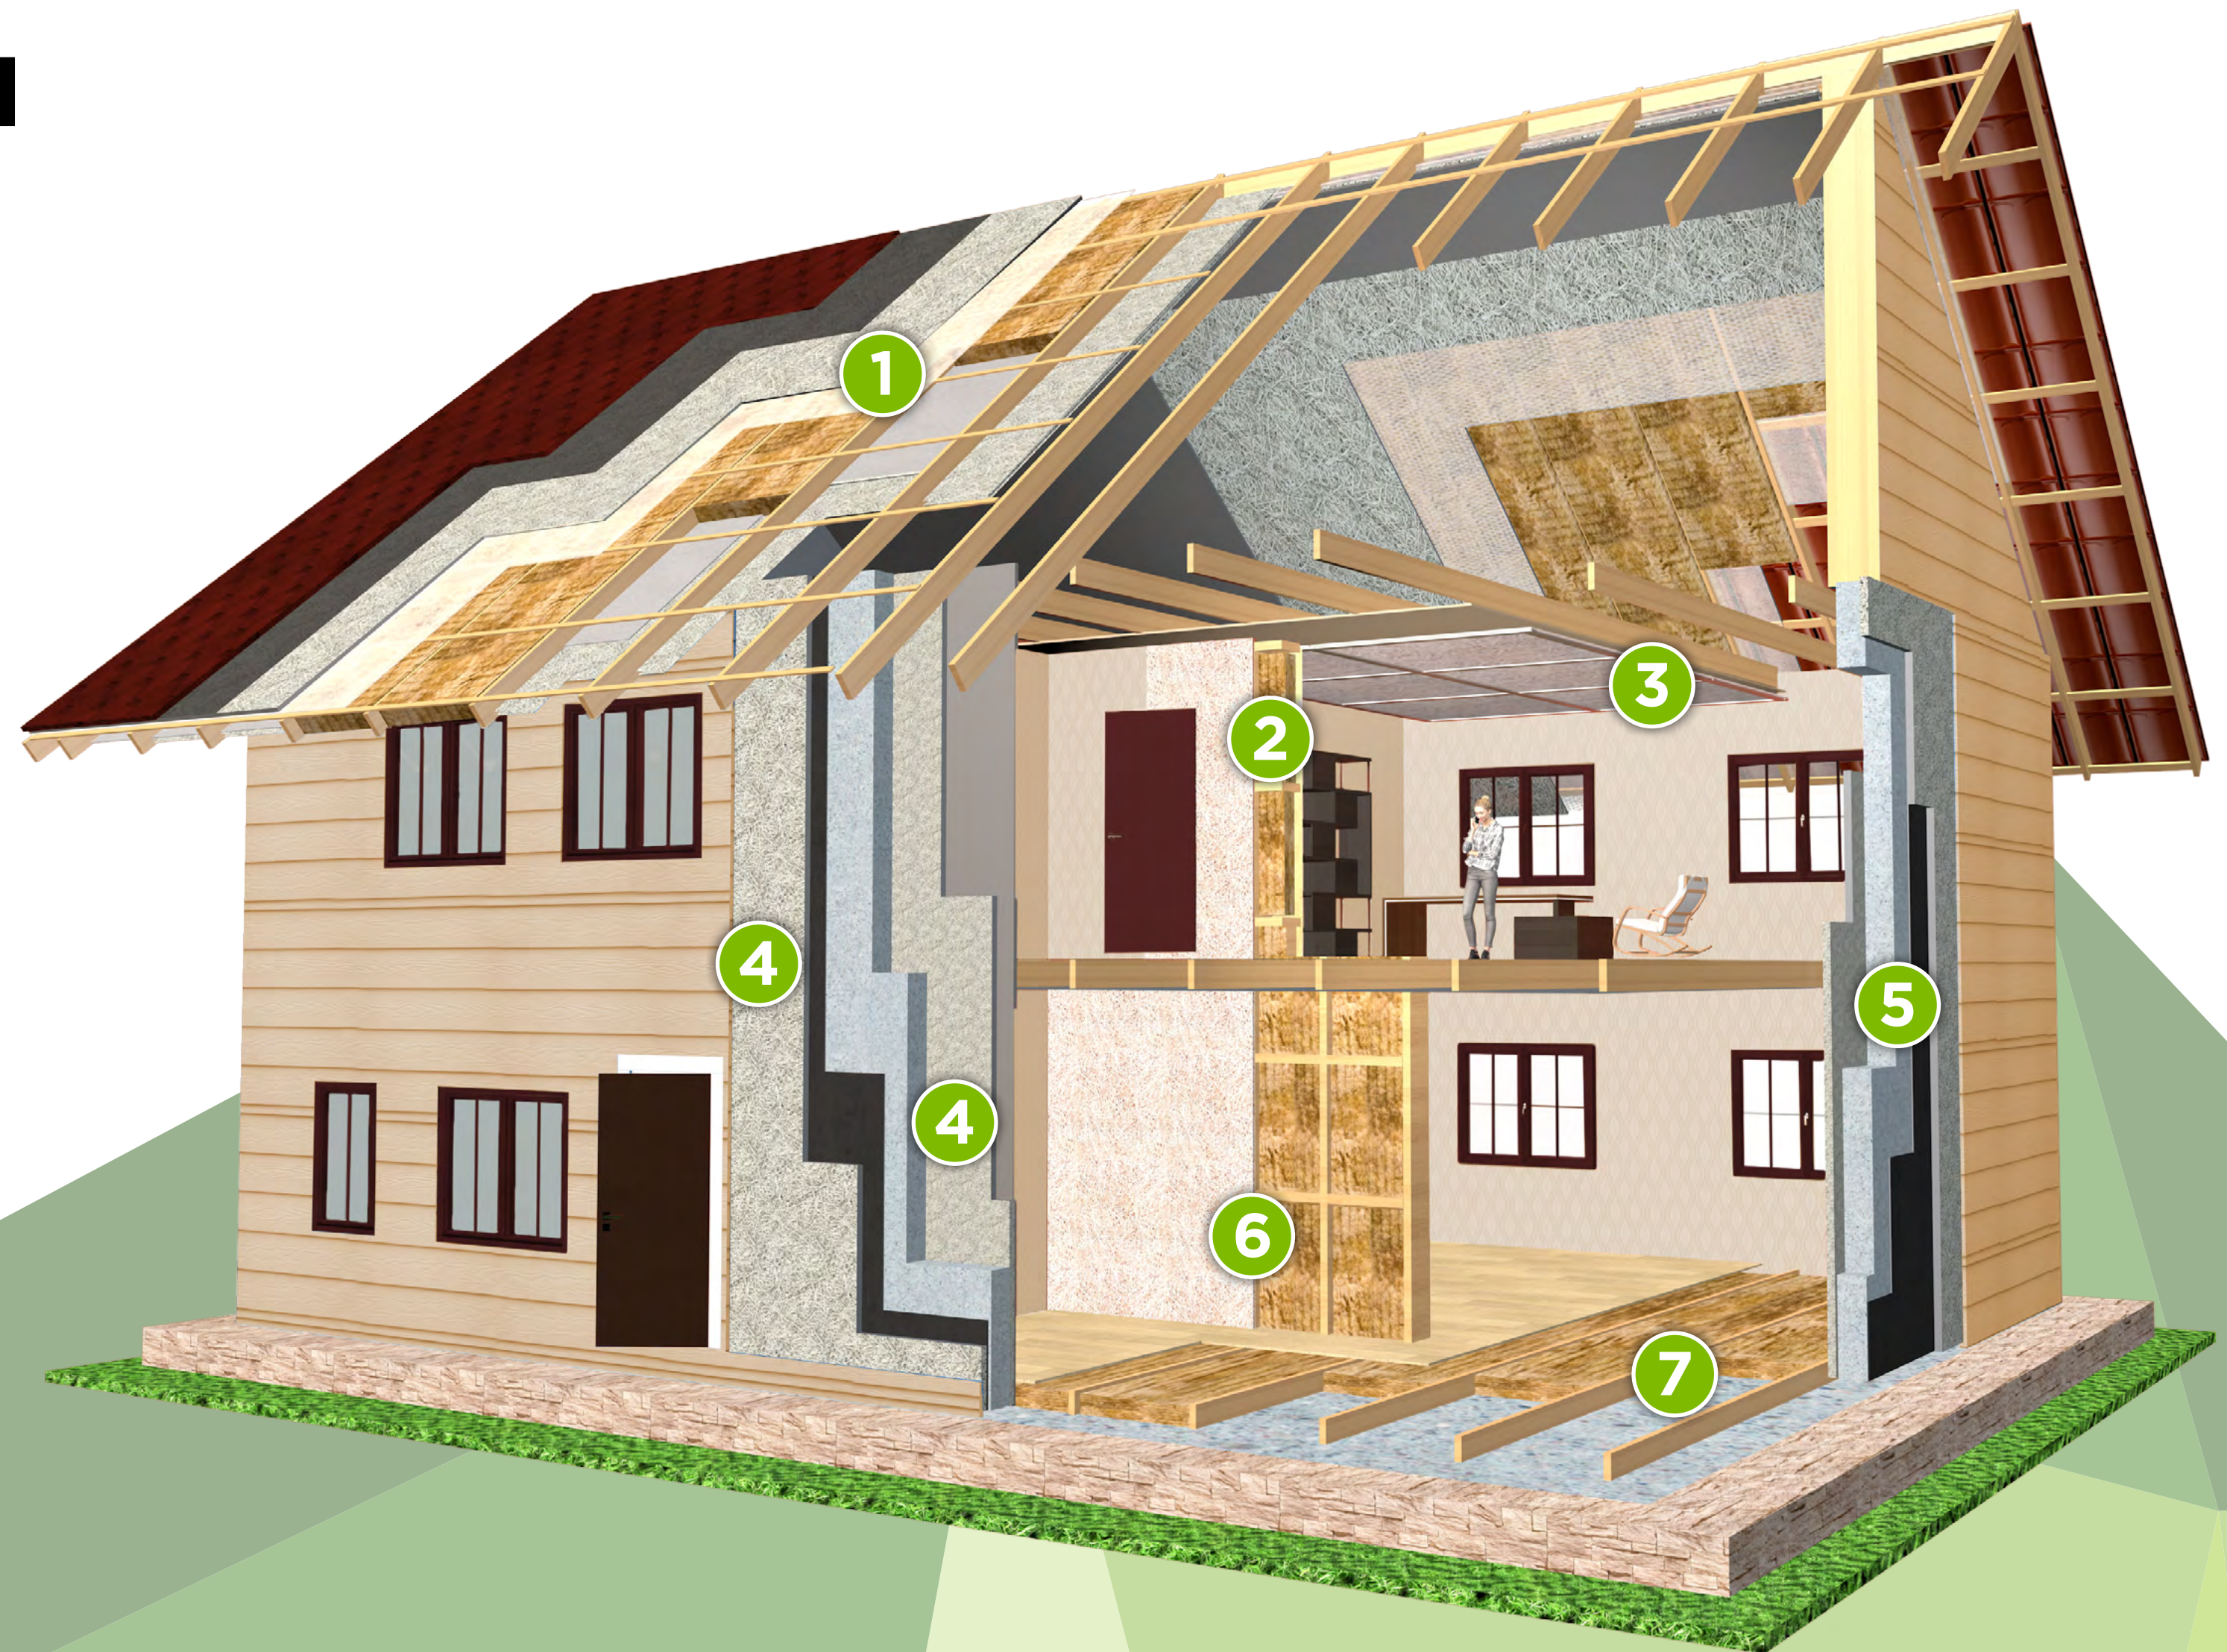





Размеры и толщины фибролитовых плит

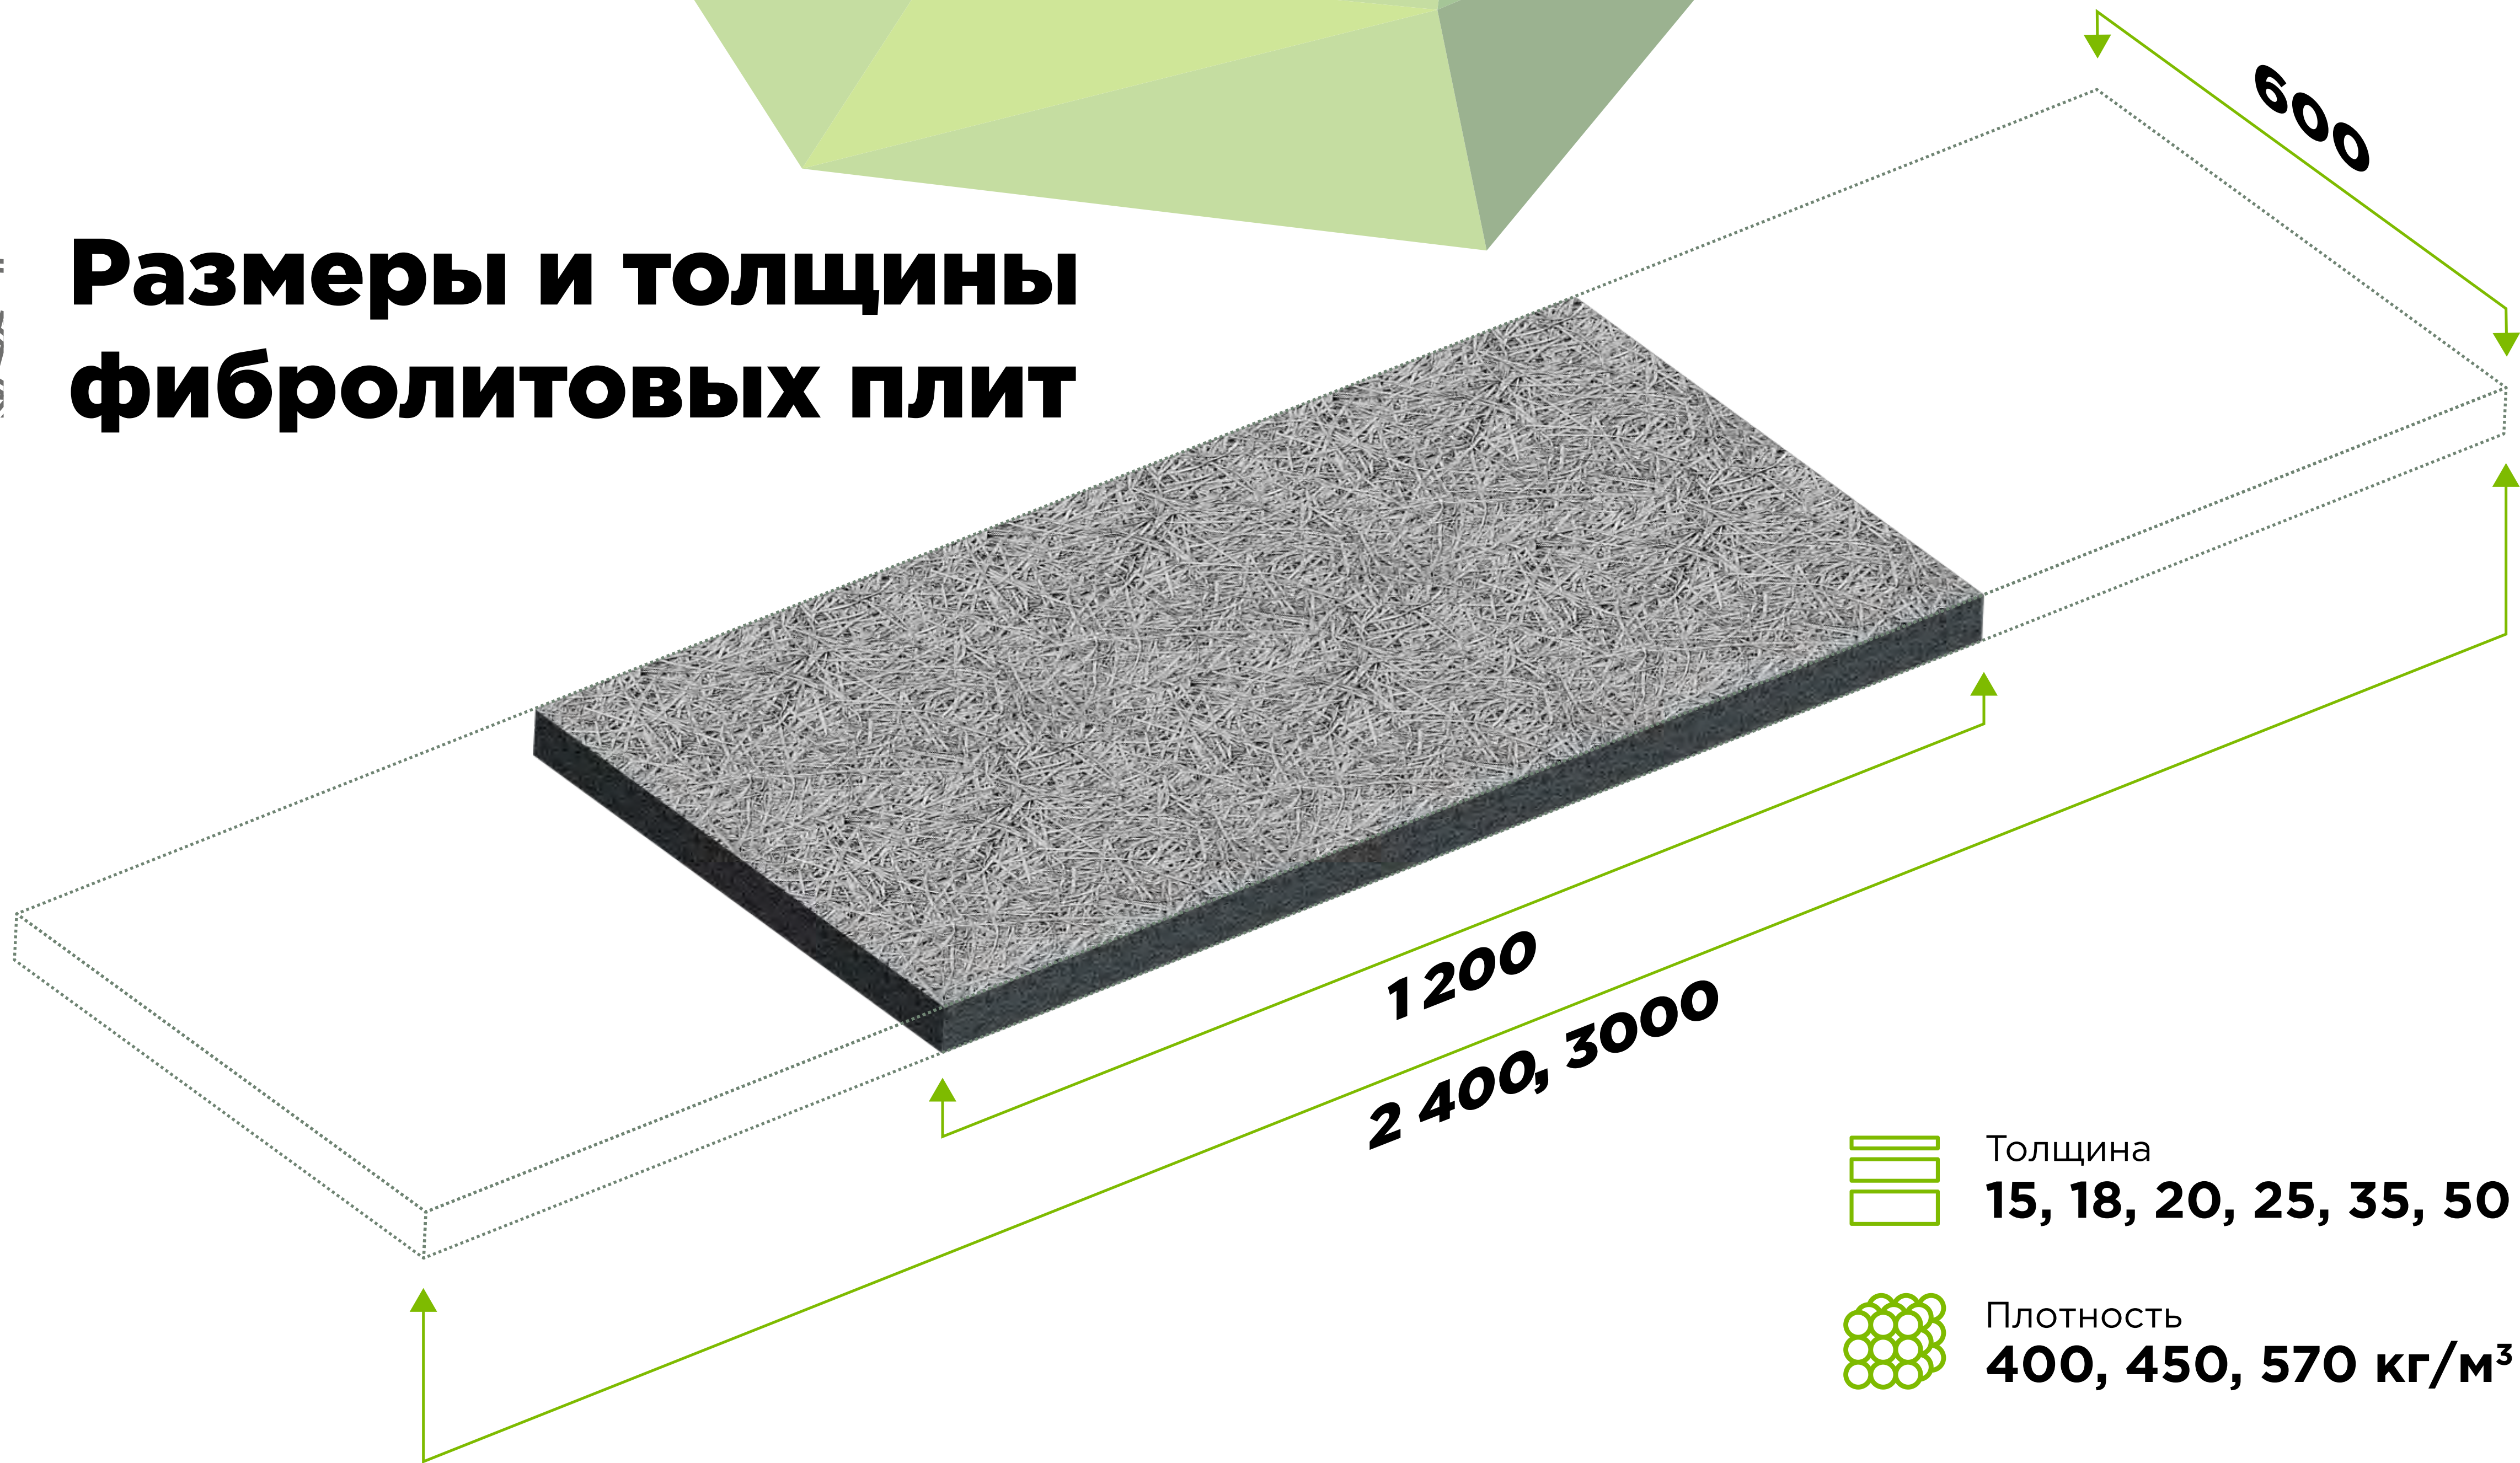


Толщина
15, 18, 20, 25, 35, 50 мм



Плотность
400, 450, 570 кг/м³



Ключевые преимущества фибролитовых плит NORDECO

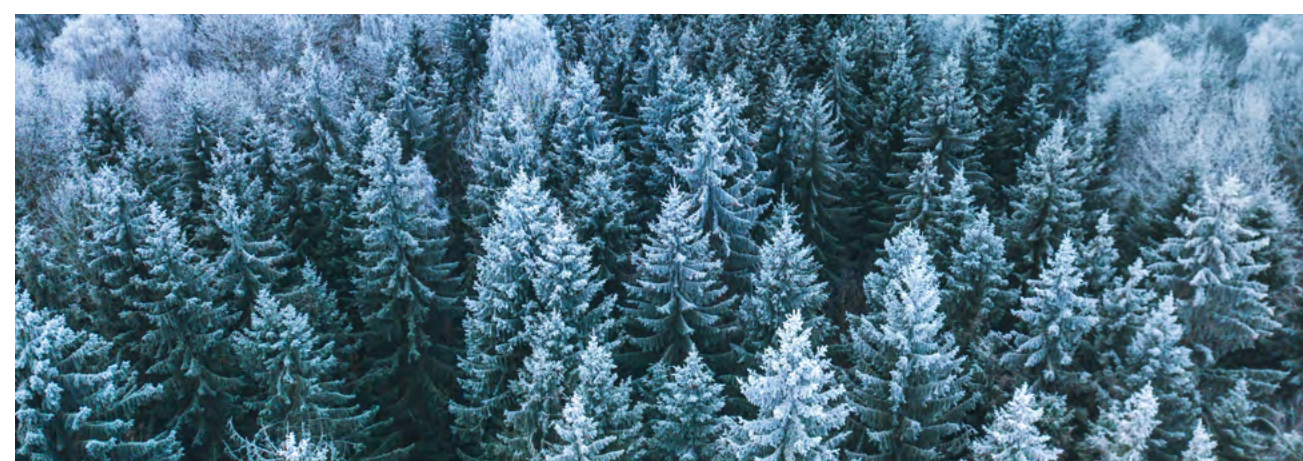


Экологичность продукции:
сертифицированная северная
древесина



60-летний опыт работы
в плитном производстве




Доступ к сырьевой базе

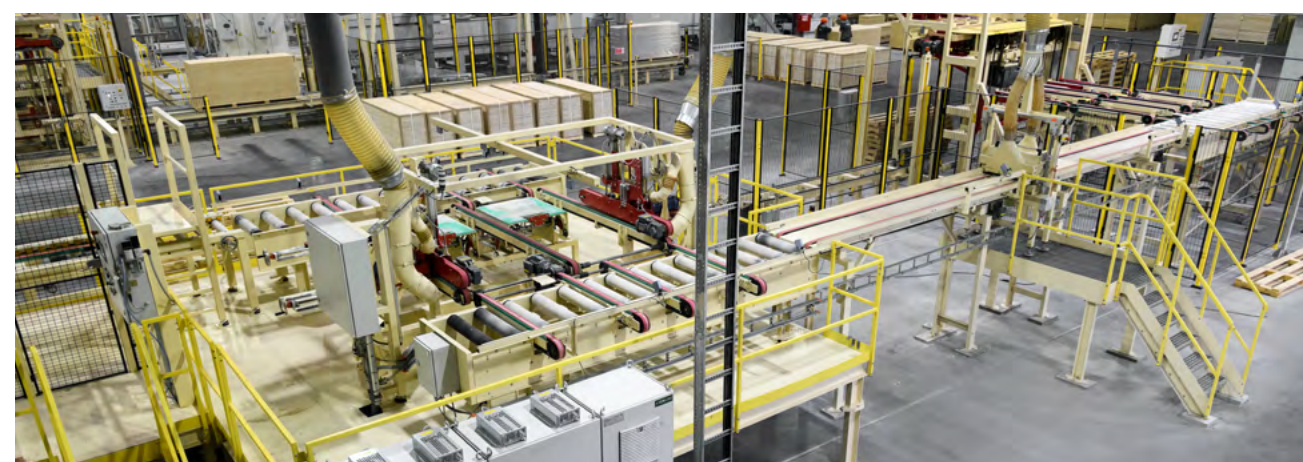


Современное оборудование,
новые цеха и производственные линии



Транспортная доступность

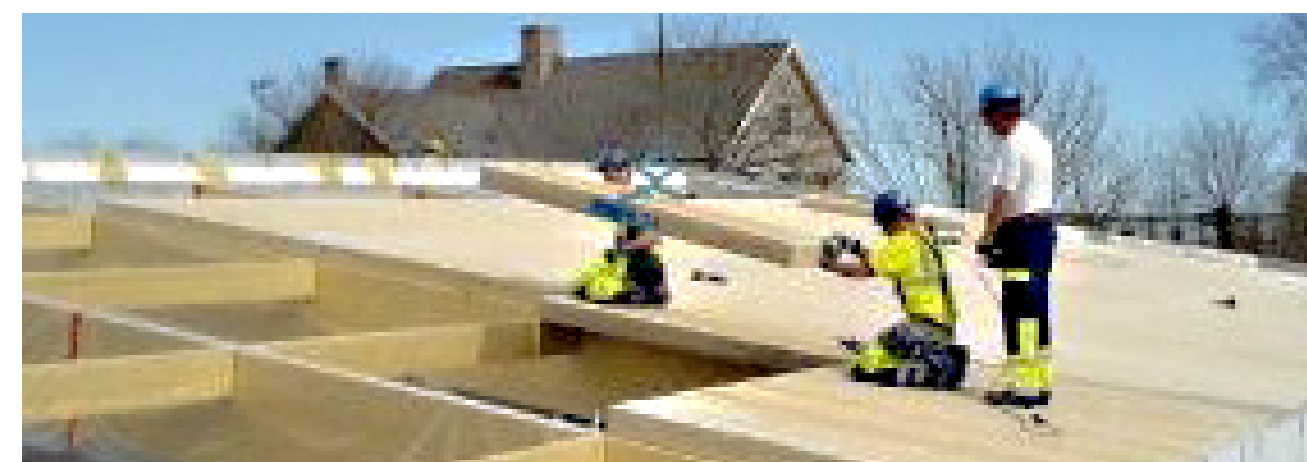

Высокое качество
выпускаемой продукции




Другие сферы применения фибролитовых плит


Монтаж кровель с использованием армированных фибролитовых плит;

Отделка переговорных комнат и офисных помещений

Создание отражающих экранов на ЖД путях и автотрассах

Создание уникальных дизайнерских решений

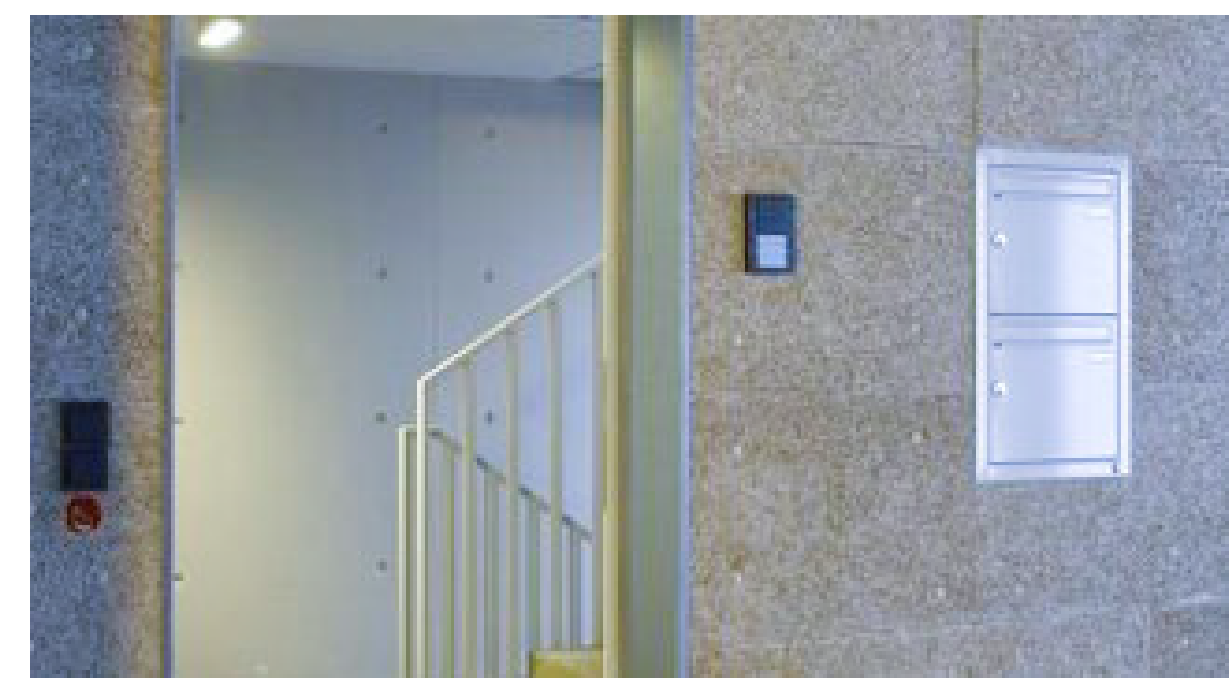




Характеристики фибролитовых плит в сравнении с другими материалами




Свойства	Фибролитовые плиты NORDECO	OSB	Гипсокартон	МДФ	Фанера
Устойчив к горению	✓	✗	✓	✗	✗
Высокий коэффициент шумопоглощения	✓	✗	✗	✗	✗
Хорошо сохраняет тепло	✓	✗	✗	✗	✗
Не выделяет токсичные вещества	✓	✗	✓	✗	✗
Высокая прочность	✓	✓	✗	✓	✓
Легко обрабатывается	✓	✓	✗	✓	✓





Характеристики фибролитовых плит NORDECO


Плотность	400 – 570 кг/м ³
Отклонение	±10 %
Влажность, не более	15%
Разбухание по толщине за 24ч, не более	6%
Водопоглощение за 24 ч, не более	50%
Прочность при изгибе, не менее	0,5 МПа
Коэффициент теплопроводности при влажности 15% (условия эксплуатации Б)	0,15
Коэффициент паропроницаемости	0,3





NORDECO в отделке

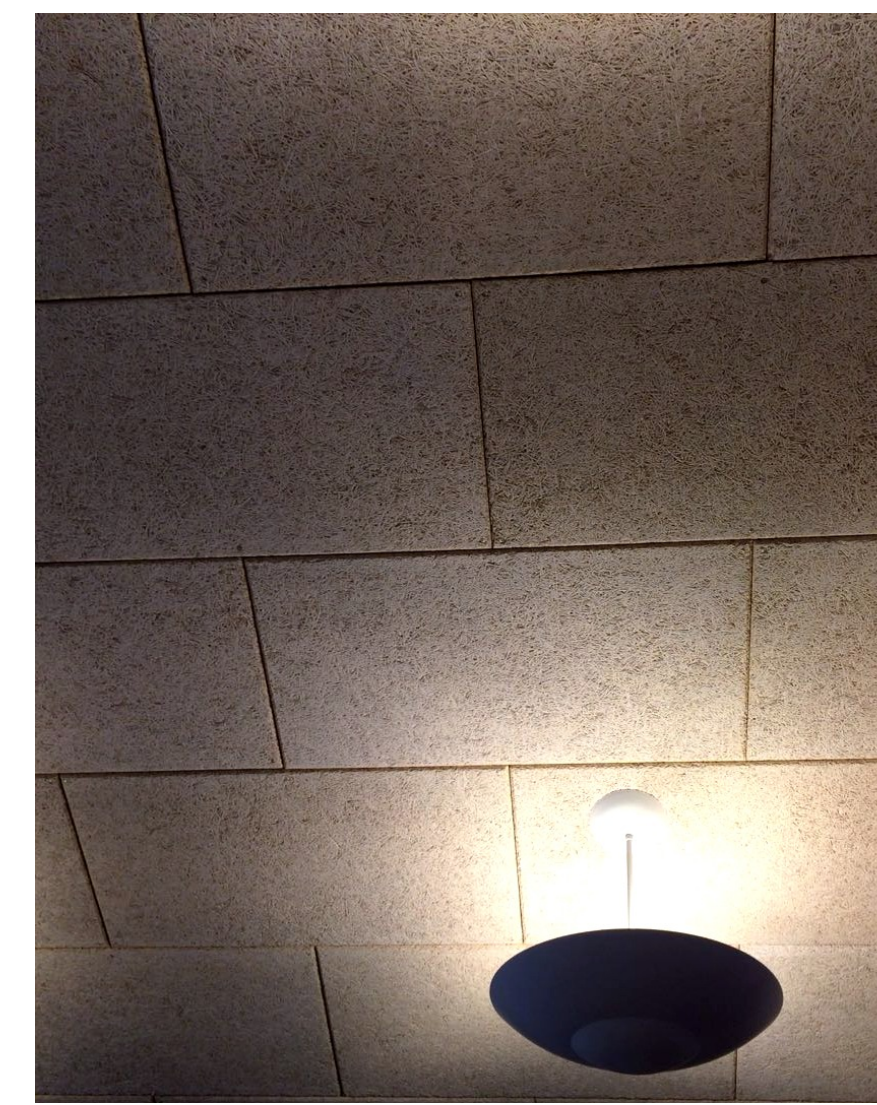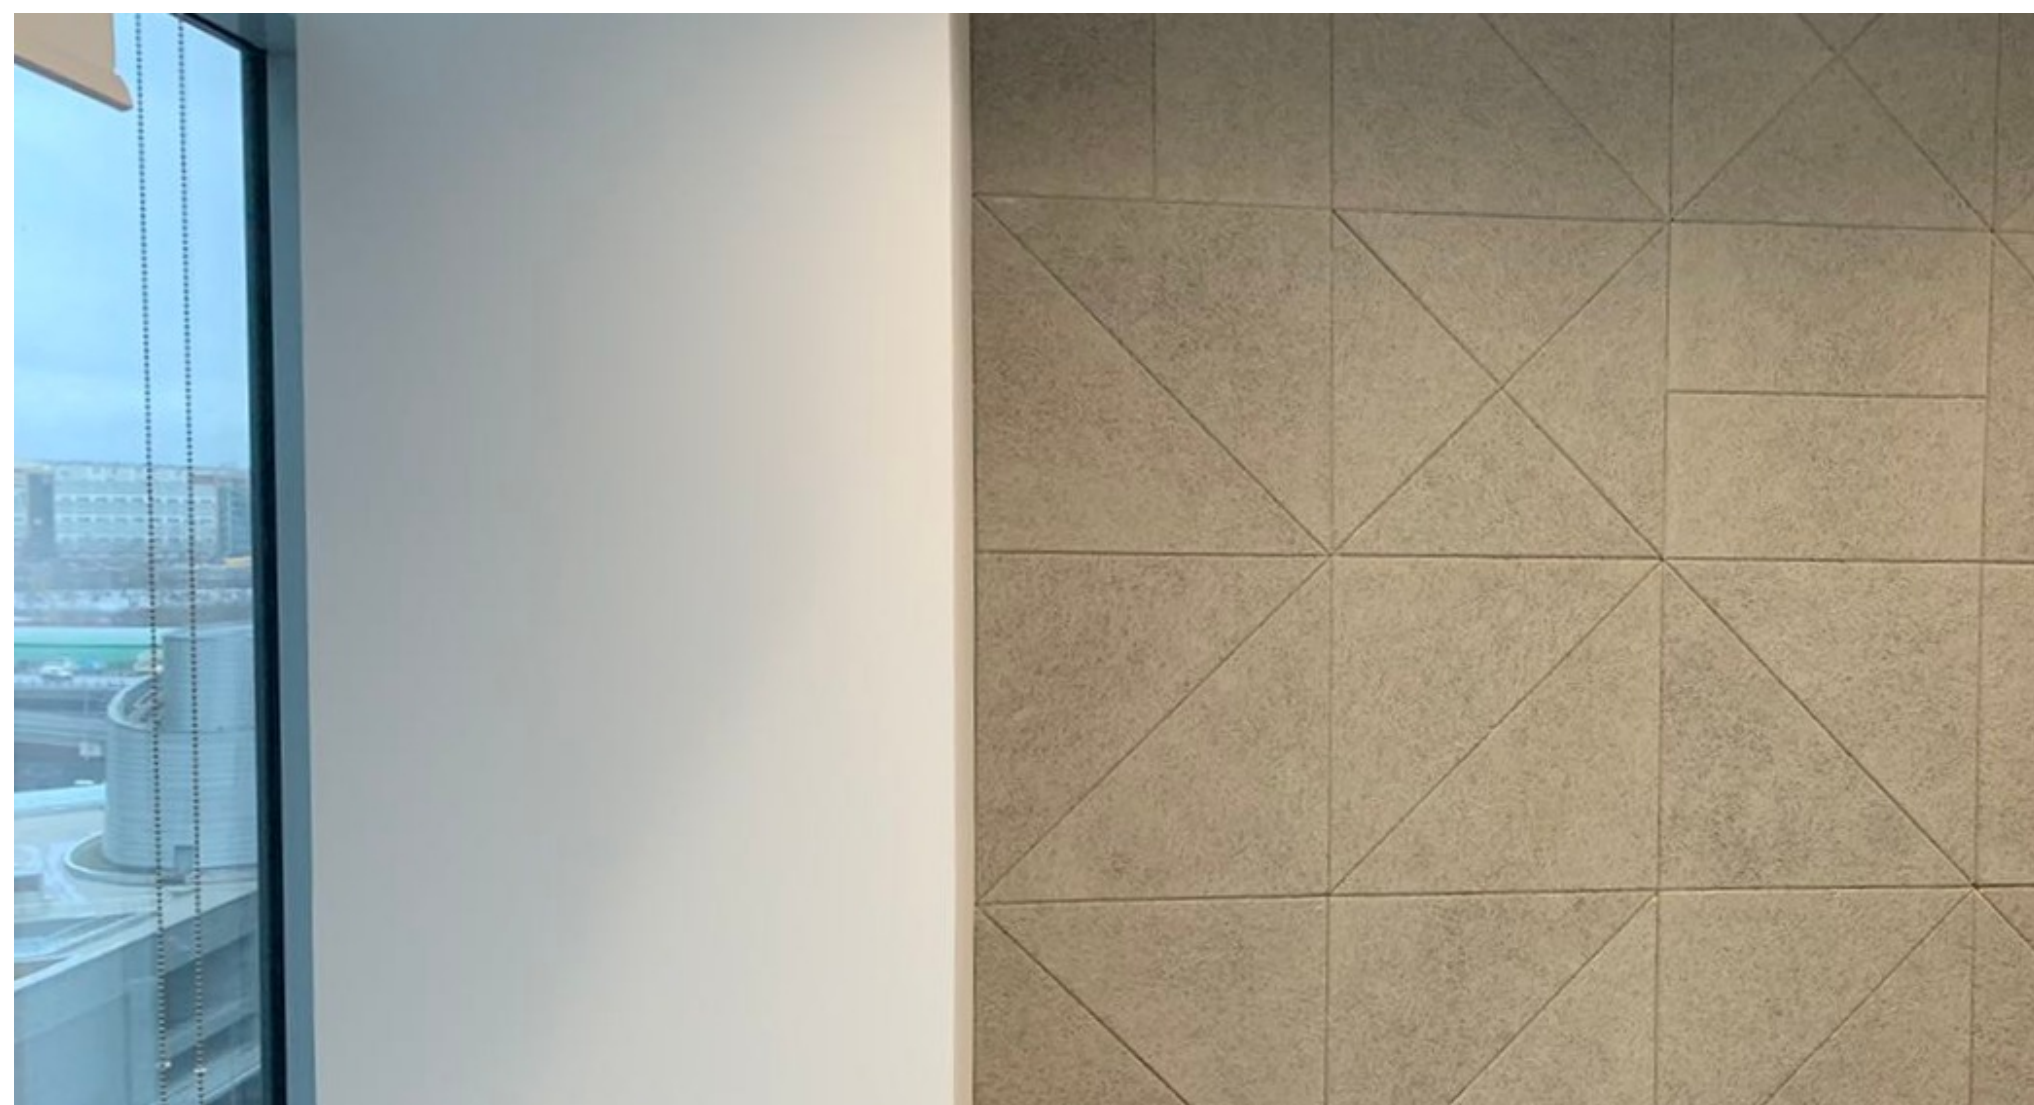




**Спасибо
за внимание!**



nordecowcb.ru



+7 (8202) 20-00-12



sales@nordecowcb.ru

